


## LÈVE-PALETTE EICHINGER

LE PROTECTEUR DE SÉCURITÉ EST UN RIDEAU DE CHÂÎNES REPLIABLES,  
 SOLIDEMENT SOUDÉ ET PRÉ-MONTÉ EN USINE SUR LA POTENCE DU LÈVE-PALETTE

LÈVE PALETTE AVEC PROTECTEUR DE SÉCURITÉ ANTI-CHUTE  
 (RECOMMANDÉ PAR LA CRAM)

FERMÉ

OUVERT

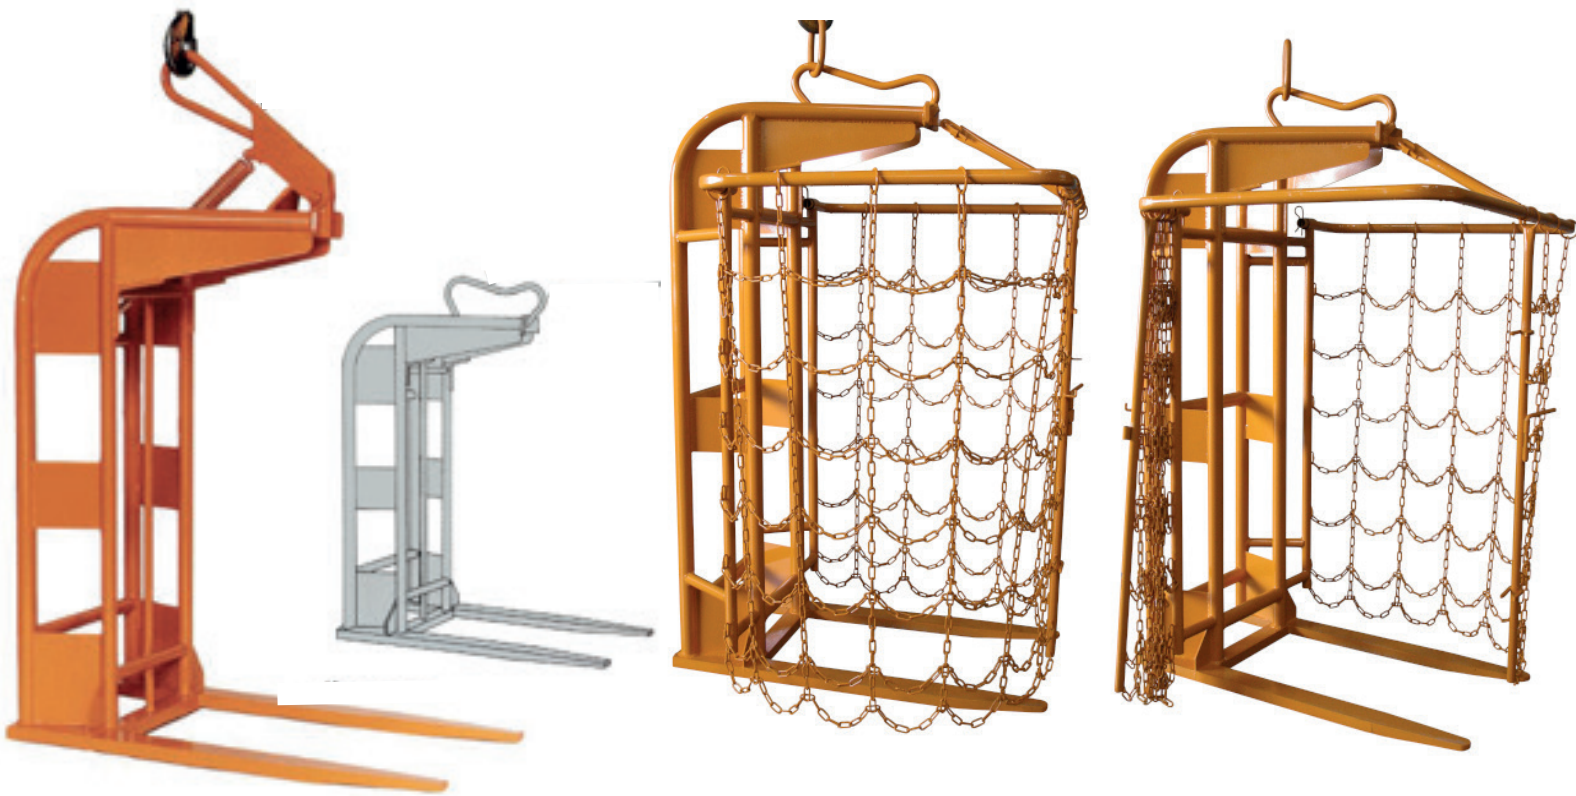

REMARQUE IMPORTANTE	Le centre de gravité de la charge ne doit <u>en aucun cas</u> dépasser la mi-longueur des fourches
ÉQUILIBRAGE DISPONIBLE EN 2 OPTIONS SELON LE MODÈLE	
MANUEL	Ajustement par positionnement manuel de l'anneau porteur ( 2 positions )
AUTOMATIQUE	Système de ressort de traction qui stabilise automatiquement la charge au centre de gravité

DÉSIGNATION	OPTION	POIDS (Kg)	C.M.U POSSIBLES	FINITION
Lève palette 1055 EICHINGER	Équilibrage manuel + Protecteur de sécurité anti-chute	265	600 à 3000 Kg	Acier peint orange
	Équilibrage auto. par ressort	225		
	Équilibrage auto. par ressort + Protecteur de sécurité anti-chute	285		

**PHOTOS NON CONTRACTUELLES**